


RED I 15-30

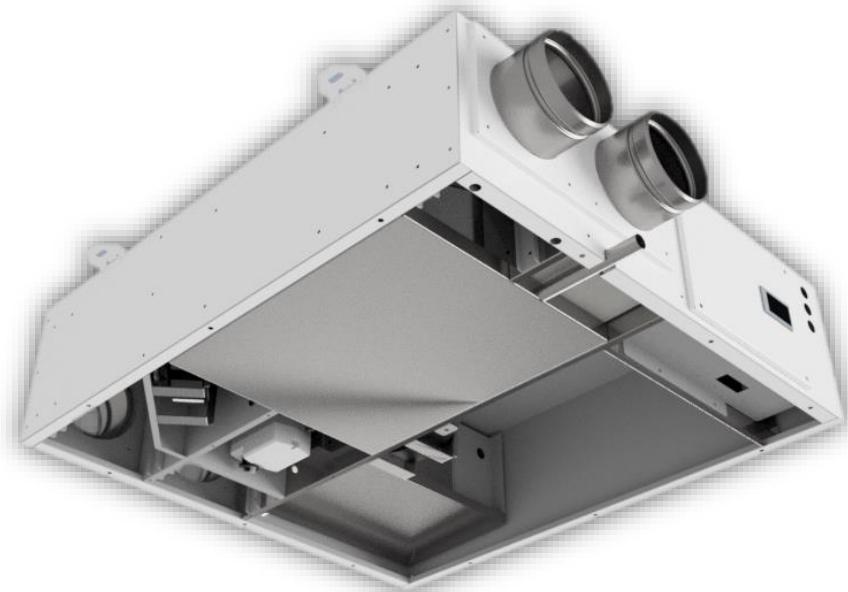

Unità di ventilazione a doppio flusso per il rinnovo dell'aria con recuperatore di calore e batteria idronica integrata, la quale, collegata all'impianto di riscaldamento/raffrescamento dell'edificio, permette la deumidificazione (estiva) ed integrazione (estiva ed invernale) ottimizzando il comfort in ambienti dotati di sistemi radiantini per il riscaldamento e raffrescamento.

Recuperatore di calore in controcorrente, con efficienza >90%
Portata 150 m³/h con 100 Pa di pressione utile in modalità ventilazione

Deumidifica e integrazione con batteria idronica

Portata 300 m³/h con 100 Pa di pressione utile in modalità ventilazione + ricircolo

Portata 300 m³/h con 195 Pa di pressione utile in modalità solo ricircolo

Serranda di bypass recuperatore (per free-cooling/free-heating) e serranda di ricircolo integrate

Ventilatori EC, centrifughi pale indietro, a basso consumo

Filtri F7 (ePM1 70%) a bassa perdita di carico, sia per aria di estrazione che di rinnovo

Struttura autoportante in lamiera pre-vernicciata; isolamento termico/acustico in polietilene espanso sp. 10 mm

Display alfanumerico integrato. Display LCD remoto, con sonde di temperatura e umidità integrate, disponibile come optional. Unità azionabile attraverso contatti remoti, display remoto o tramite protocollo ModBus su RS485

Tensione nominale: 230 V 1F 50-60 Hz

Assorbimento max: 1,5A 170 W

Dimensioni d'ingombro esclusi canotti e scarico condensa (l x p x h): 900x800x250 mm

Diametro nominale tubazioni: 3x Ø125 mm + 2x Ø160 mm

Peso: 48 kg

Condizioni di esercizio: temperatura ambiente tra 0 °C e 45 °C, umidità <80%

Scheda del prodotto


Secondo Regolamenti (UE) n° 1253/2014 e n°1254/2014

Identificativo del modello		RED I 15/30			
Consumo di energia specifico in kWh/(m ² .a) per ogni zona climatica e classe SEC	Clima freddo Clima mite Clima caldo	-70,5 kWh/m ² .a -33,0 kWh/m ² .a -8,9 kWh/m ² .a	-72,0 kWh/m ² .a -34,3 kWh/m ² .a -10,1 kWh/m ² .a	-74,9 kWh/m ² .a -36,8 kWh/m ² .a -12,4 kWh/m ² .a	-79,9 kWh/m ² .a -41,0 kWh/m ² .a -16,1 kWh/m ² .a
Classe energetica		B	A	A	A
Tipologia di prodotto		UVR, bidirezionale	UVR, bidirezionale	UVR, bidirezionale	UVR, bidirezionale
Tipo di motorizzazione		Velocità variabile	Velocità variabile	Velocità variabile	Velocità variabile
Sistema di recupero calore		Recuperatore controcorrente	Recuperatore controcorrente	Recuperatore controcorrente	Recuperatore controcorrente
Efficienza termica del recupero di calore*		86,8%	86,8%	86,8%	86,8%
Portata massima (m ³ /h)*		150 m ³ /h	150 m ³ /h	150 m ³ /h	150 m ³ /h
Potenza elettrica assorbita alla portata massima (W)*		80 W	80 W	80 W	80 W
Livello di potenza sonora (Lwa in dB(A))		49 dB(A)	49 dB(A)	49 dB(A)	49 dB(A)
Portata di riferimento (m ³ /s)*		0,029 m ³ /s	0,029 m ³ /s	0,029 m ³ /s	0,029 m ³ /s
Differenza di pressione (Pa)*		50 Pa	50 Pa	50 Pa	50 Pa
Potenza assorbita specifica (W/(m ³ /h))		0,36 W/(m ³ /h)	0,36 W/(m ³ /h)	0,36 W/(m ³ /h)	0,36 W/(m ³ /h)
Tipo di controllo	Comando manuale	Controllo a temporizzatore	Controllo ambientale centralizzato	Controllo ambientale locale	
Coefficiente di controllo	1,00	0,95	0,85	0,65	
Tasso di trafilamento (%)	interno esterno ricircolo	3,3% 5,7% non applicabile	3,3% 5,7% non applicabile	3,3% 5,7% non applicabile	3,3% 5,7% non applicabile
Tasso di miscela (%)		non applicabile	non applicabile	non applicabile	non applicabile
Posizione e descrizione del segnale visivo di avvertimento relativo ai filtri	Allarme visualizzato su centralina a bordo unità e sull'eventuale display remoto, oltre alla segnalazione via ModBus e con contatto di allarme configurabile.				
Installazione per immissione aria nuova		non applicabile	non applicabile	non applicabile	non applicabile
Indirizzo internet con istruzioni di preassemblaggio e disassemblaggio		_____	_____	_____	_____
Sensibilità del flusso d'aria alle variazioni di pressione à + 20Pa e - 20 Pa (%)		non applicabile	non applicabile	non applicabile	non applicabile
Tenuta dell'aria interna / esterna (m ³ /h)		non applicabile	non applicabile	non applicabile	non applicabile
Consumo annuo di elettricità (AEC) specifico per una abitazione di 100m ² (kWh di elettricità /a)**	Clima freddo Clima mite Clima caldo	1035,0 kWh elettr./a 498,4 kWh elettr./a 453,4 kWh elettr./a	991,1 kWh elettr./a 454,1 kWh elettr./a 409,1 kWh elettr./a	909,5 kWh elettr./a 372,5 kWh elettr./a 327,5 kWh elettr./a	773,5 kWh elettr./a 236,5 kWh elettr./a 191,5 kWh elettr./a
Risparmio di riscaldamento annuo specifico per una abitazione di 100m ² (kWh di energia primaria /a)**	Clima freddo Clima mite Clima caldo	8764,0 kWh en.prim./a 4480,0 kWh en.prim./a 2025,8 kWh en.prim./a	8805,1 kWh en.prim./a 4501,0 kWh en.prim./a 2035,3 kWh en.prim./a	8887,4 kWh en.prim./a 4543,0 kWh en.prim./a 2054,3 kWh en.prim./a	9051,9 kWh en.prim./a 4627,1 kWh en.prim./a 2092,3 kWh en.prim./a


* come da regolamento n° 1253/2014

** calcolati come da regolamento n°1254/2014

*³ sonda di umidità, di CO2/qualità aria, di presenza...

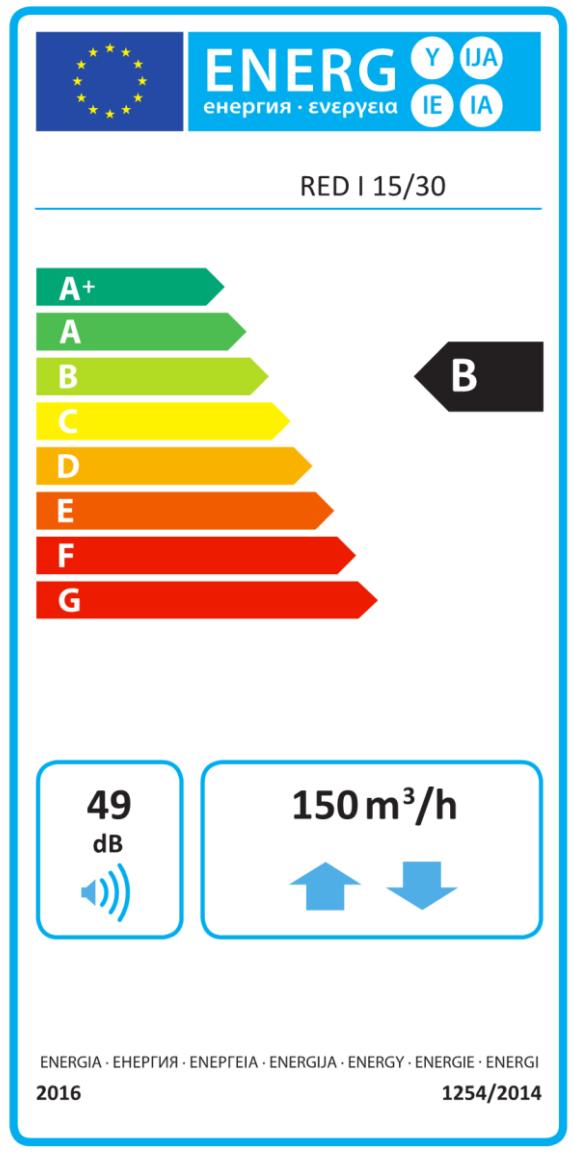

Etichetta energetica (controllo manuale)

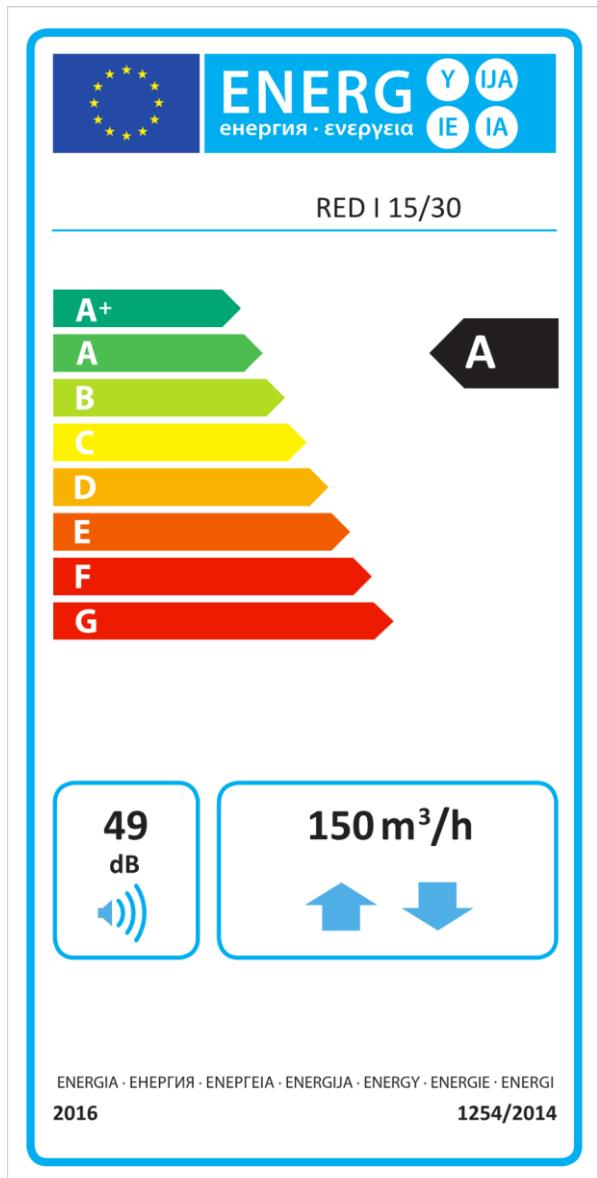

Etichetta energetica (controllo a temporizzatore, ctr. ambientale centralizzato o ctr. ambientale locale)

Dati tecnici

MODALITA' VENTILAZIONE

Portata aria in immissione	150	m^3/h
di cui in ricircolo	0	m^3/h
Prevalenza utile mandata	100	Pa
Portata aria in espulsione	150	m^3/h
Prevalenza utile espulsione	100	Pa
Velocità di taratura ventilatori	77	%
Potenza assorbita	0,078	kW
Corrente	0,64	A


MODALITA' DEUMIDIFICA/INTEGRAZIONE (ventilazione + ricircolo)

Portata aria in immissione	300	m^3/h
di cui in ricircolo	150	m^3/h
Prevalenza utile mandata	100	Pa
Portata aria in espulsione	150	m^3/h
Prevalenza utile espulsione	100	Pa
Velocità di taratura ventilatori (immissione / espulsione)	93 / 77	%
Potenza refrigerante (recuperatore + batteria)	0,17 + 2,22	kW
Temperatura acqua	7	$^{\circ}\text{C}$
Portata acqua	410	l/h
Perdita di carico	15	kPa
Capacità di condensazione	1,5	l/h
Potenza riscaldante (recuperatore + batteria)	1,13 + 1,38	kW
Temperatura acqua	35	$^{\circ}\text{C}$
Portata acqua	410	l/h
Perdita di carico	14	kPa
Potenza assorbita	0,11	kW
Corrente	0,9	A


MODALITA' DEUMIDIFICA/INTEGRAZIONE (solo ricircolo)


Portata aria in immissione	300	m^3/h
di cui in ricircolo	300	m^3/h
Prevalenza utile mandata	195	Pa
Portata aria in espulsione	0	m^3/h
Prevalenza utile espulsione	0	Pa
Velocità di taratura ventilatori (immissione / espulsione)	93 / 0	%
Potenza refrigerante (solo batteria)	2,03	kW
Temperatura acqua	7	$^{\circ}\text{C}$
Portata acqua	410	l/h
Perdita di carico	15	kPa
Capacità di condensazione	1,2	l/h
Potenza riscaldante (solo batteria)	1,15	kW
Temperatura acqua	35	$^{\circ}\text{C}$
Portata acqua	410	l/h
Perdita di carico	14	kPa
Potenza assorbita	0,071	kW
Corrente	0,6	A

Prestazioni aerauliche


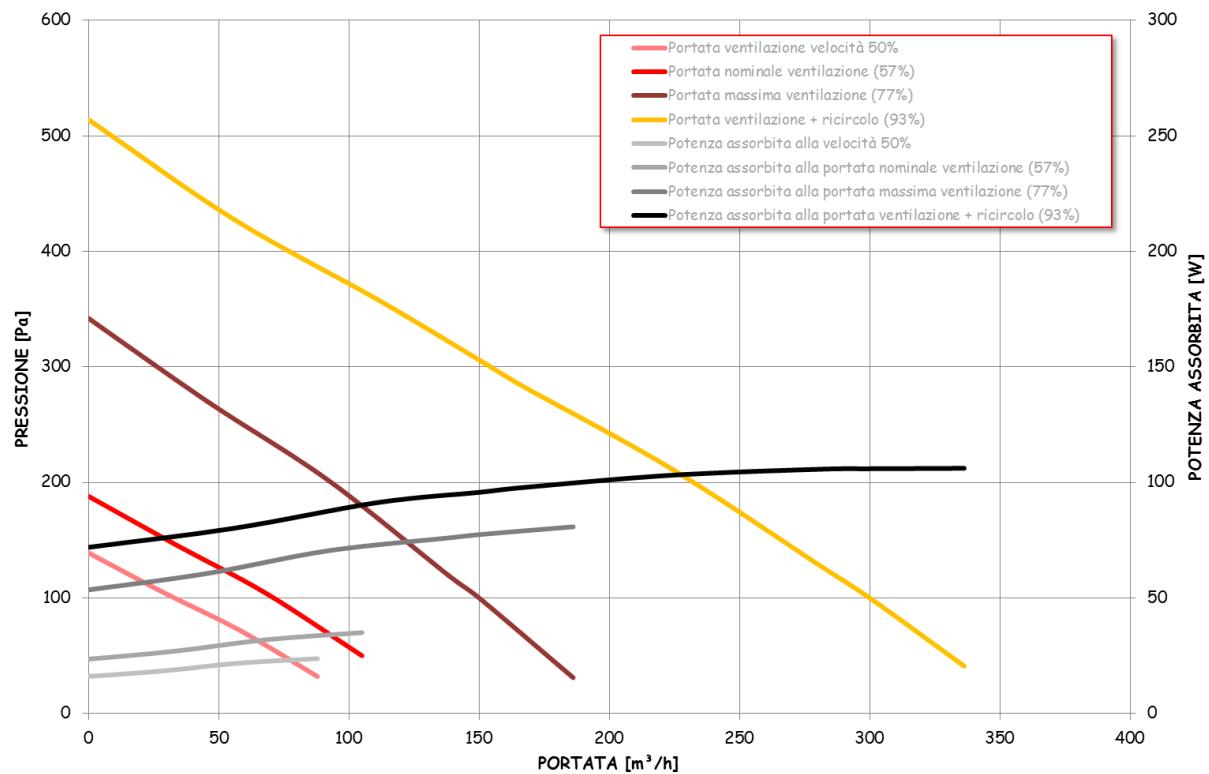


Efficienza termica del recuperatore

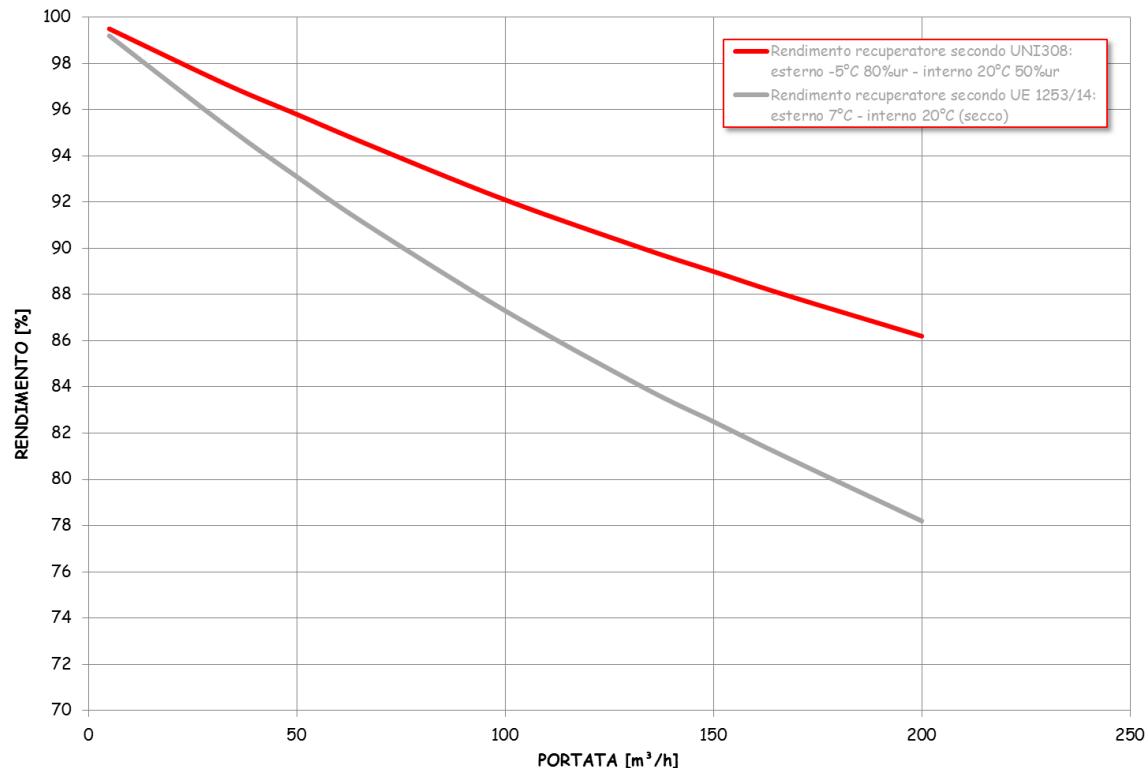

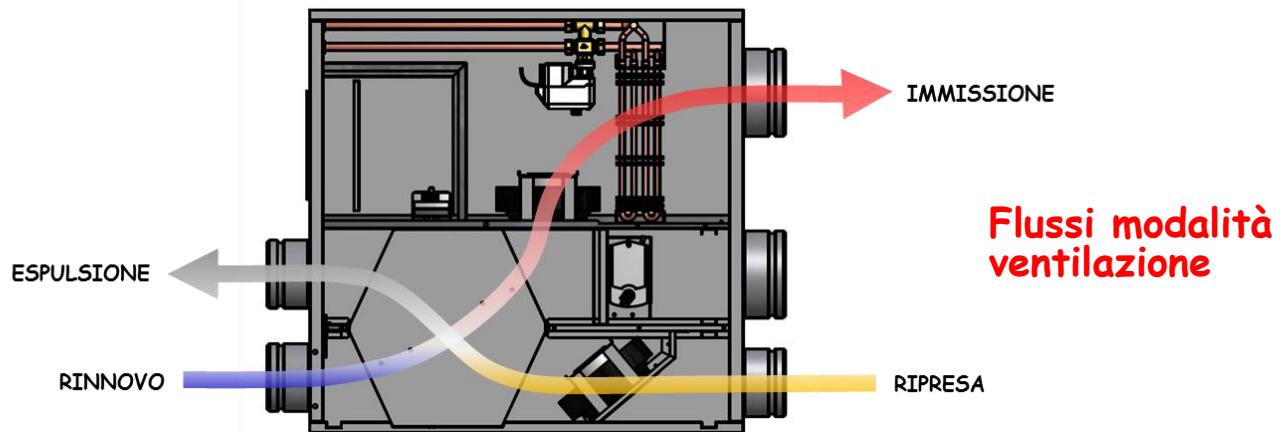

**Flussi modalità
ventilazione+ricircolo
(deumidifica/integrazione)**

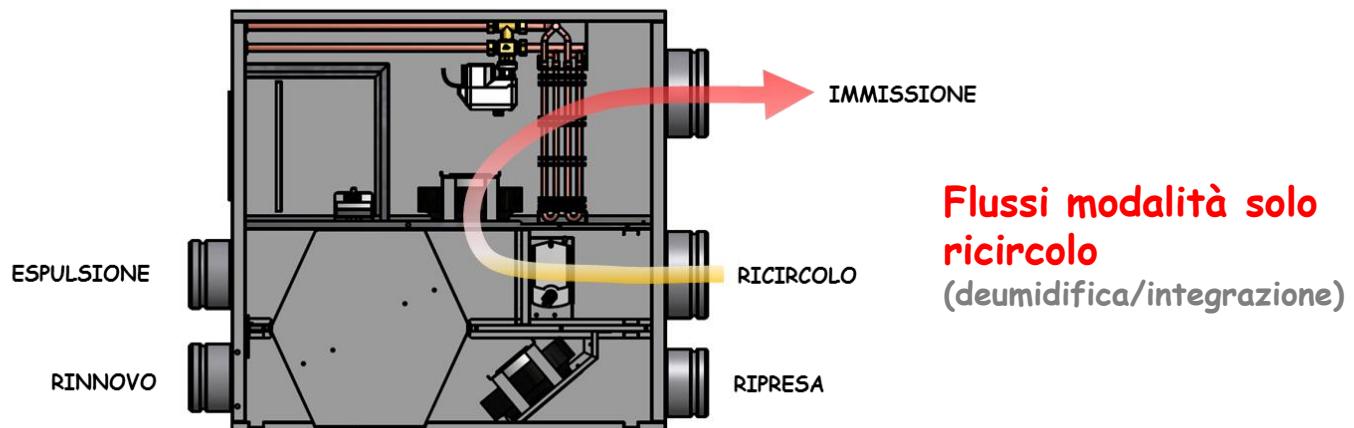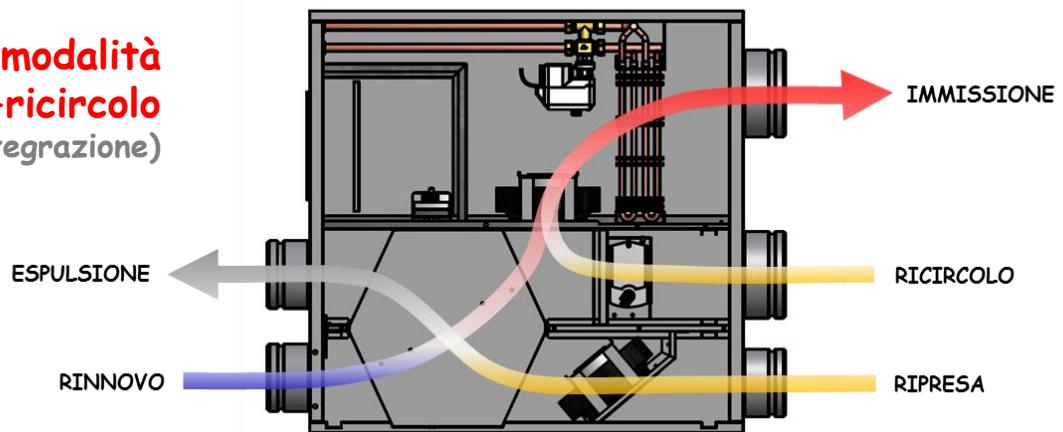

Dimensioni

