

UVC 15 H JOLLY



Portata 172 m³/h con 100 Pa di pressione utile

Recuperatore di calore controcorrente, in polipropilene, con efficienza >90%

Ventilatori EC, centrifughi pale indietro, a basso consumo

Filtri F7 (ePM1 70%) a bassa perdita di carico, sia per aria di estrazione che di rinnovo

Struttura autoportante in lamiera pre-verniiciata; isolamento termico/acustico in lana di roccia sp. 22 mm

Tensione nominale: 230 V 1F 50-60 Hz

Assorbimento alla portata max: 0,8A 100W

Dimensioni d'ingombro esclusi canotti e scarico condensa (l x p x h): 490x855x250 mm

Diametro nominale tubazioni: Ø 125 mm

Peso: 33 kg

Livello di pressione sonora a 1,5m (Lpa in dB(A)): 41 dB(A)

Bypass integrato per free-cooling / free-heating (azionamento manuale, motorizzato o automatico)

Disponibile con i seguenti controlli: scheda 4V (S4), potenziometro (PT), 3 velocità (3V), 3 velocità EVO (3E), elettronica senza controllo remoto (SE), elettronica con display LCD nero (EL), elettronica con display LCD bianco (EB), elettronica con display COLOR-TOUCH (ET)

Protezione antigelo integrata (solo versioni con elettronica: 3E, SE, EL, EB, ET)

Condizioni di esercizio: temperatura ambiente tra 0 °C e 45 °C, umidità <80%

Scheda del prodotto


Secondo Regolamenti (UE) n° 1253/2014 e n°1254/2014

Identificativo del modello		UVC 15 H JOLLY S4 UVC 15 H JOLLY 3V UVC 15 H JOLLY PT UVC 15 H JOLLY 3E UVC 15 H JOLLY SE	UVC 15 H JOLLY ET	UVC 15 H JOLLY EL UVC 15 H JOLLY EB UVC 15 H JOLLY + sonda* ³	UVC 15 H JOLLY con controllo ambientale locale (centralina esterna)	
Consumo di energia specifico in kWh/(m ² .a) per ogni zona climatica e classe SEC		Clima freddo Clima mite Clima caldo	-71,1 kWh/m ² .a -34,0 kWh/m ² .a -10,2 kWh/m ² .a	-72,5 kWh/m ² .a -35,2 kWh/m ² .a -11,3 kWh/m ² .a	-75,2 kWh/m ² .a -37,5 kWh/m ² .a -13,3 kWh/m ² .a	-79,9 kWh/m ² .a -41,4 kWh/m ² .a -16,6 kWh/m ² .a
Classe energetica		A	A	A	A	
Tipologia di prodotto		UVR, bidirezionale	UVR, bidirezionale	UVR, bidirezionale	UVR, bidirezionale	
Tipo di motorizzazione		Velocità variabile	Velocità variabile	Velocità variabile	Velocità variabile	
Sistema di recupero calore		Recuperatore controcorrente	Recuperatore controcorrente	Recuperatore controcorrente	Recuperatore controcorrente	
Efficienza termica del recupero di calore*		85,3%	85,3%	85,3%	85,3%	
Portata massima (m ³ /h)*		172 m ³ /h	172 m ³ /h	172 m ³ /h	172 m ³ /h	
Potenza elettrica assorbita alla portata massima (W)*		100 W	100 W	100 W	100 W	
Livello di potenza sonora (Lwa in dB(A))		52 dB(A)	52 dB(A)	52 dB(A)	52 dB(A)	
Portata di riferimento (m ³ /s)*		0,033 m ³ /s	0,033 m ³ /s	0,033 m ³ /s	0,033 m ³ /s	
Differenza di pressione (Pa)*		50 Pa	50 Pa	50 Pa	50 Pa	
Potenza assorbita specifica (W/(m ³ /h))		0,31 W/(m ³ /h)	0,31 W/(m ³ /h)	0,31 W/(m ³ /h)	0,31 W/(m ³ /h)	
Tipo di controllo		Comando manuale	Controllo a temporizzatore	Controllo ambientale centralizzato	Controllo ambientale locale	
Coefficiente di controllo		1,00	0,95	0,85	0,65	
Tasso di trafiletto (%)	interno	1,3%	1,3%	1,3%	1,3%	
	esterno	2,4%	2,4%	2,4%	2,4%	
	ricircolo	non applicabile	non applicabile	non applicabile	non applicabile	
Tasso di miscela (%)		non applicabile	non applicabile	non applicabile	non applicabile	
Posizione e descrizione del segnale visivo di avvertimento relativo ai filtri		Versione S4, 3V e PT: lampada di segnalazione a bordo macchina (eventualmente remotabile) Versione 3E: LED di segnalazione su controllo remoto Versione SE: contatto di allarme remotabile Versione EL, EB e ET: allarme visualizzato su display remoto				
Installazione per immissione aria nuova		non applicabile	non applicabile	non applicabile	non applicabile	
Indirizzo internet con istruzioni di preassemblaggio e		_____	_____	_____	_____	
Sensibilità del flusso d'aria alle variazioni di pressione à + 20Pa e - 20 Pa (%)		non applicabile	non applicabile	non applicabile	non applicabile	
Tenuta dell'aria interna / esterna (m ³ /h)		non applicabile	non applicabile	non applicabile	non applicabile	
Consumo annuo di elettricità (AEC) specifico per una abitazione di 100m ² (kWh di elettricità /a)**	Clima freddo	975,3 kWh elettr./a	936,9 kWh elettr./a	866,1 kWh elettr./a	748,2 kWh elettr./a	
	Clima mite	438,3 kWh elettr./a	399,9 kWh elettr./a	329,1 kWh elettr./a	211,2 kWh elettr./a	
	Clima caldo	393,3 kWh elettr./a	354,9 kWh elettr./a	284,1 kWh elettr./a	166,2 kWh elettr./a	
Risparmio di riscaldamento annuo specifico per una abitazione di 100m ² (kWh di energia primaria /a)**	Clima freddo	8670,6 kWh en.prim./a	8716,3 kWh en.prim./a	8807,9 kWh en.prim./a	8991,1 kWh en.prim./a	
	Clima mite	4432,2 kWh en.prim./a	4455,6 kWh en.prim./a	4502,0 kWh en.prim./a	4596,1 kWh en.prim./a	
	Clima caldo	2004,2 kWh en.prim./a	2014,8 kWh en.prim./a	2035,9 kWh en.prim./a	2078,3 kWh en.prim./a	


* come da regolamento n° 1253/2014

** calcolati come da regolamento n°1254/2014

*3 sonda di umidità, di CO2/qualità aria, di presenza...

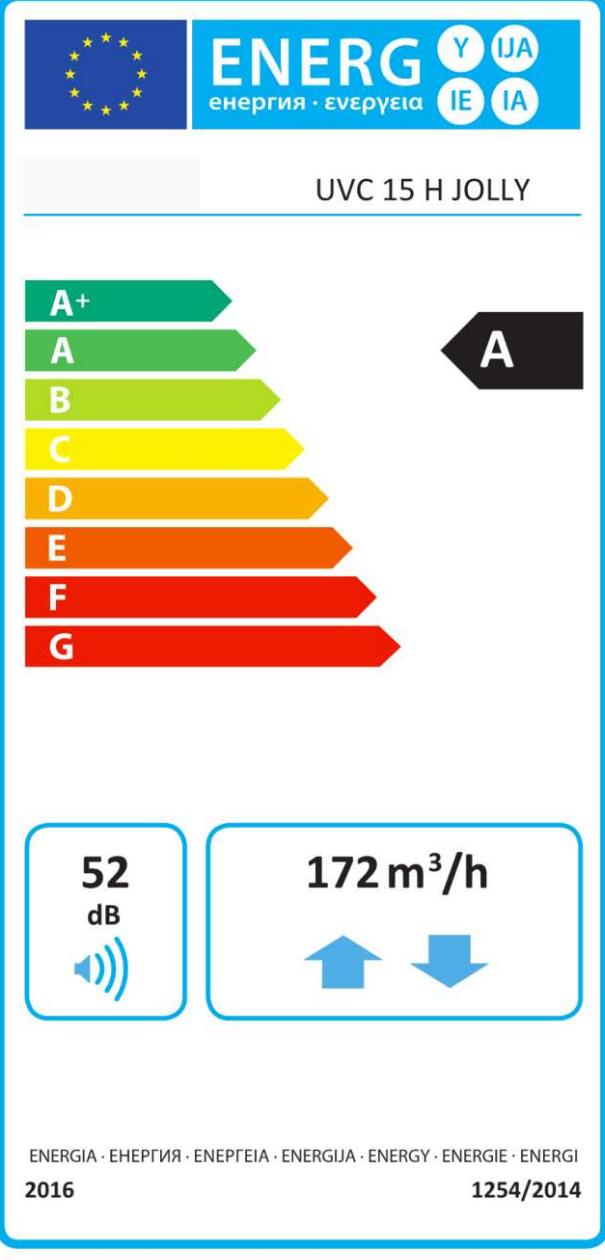


Etichetta energetica
(controllo ambientale centralizzato)
(controllo ambientale locale)

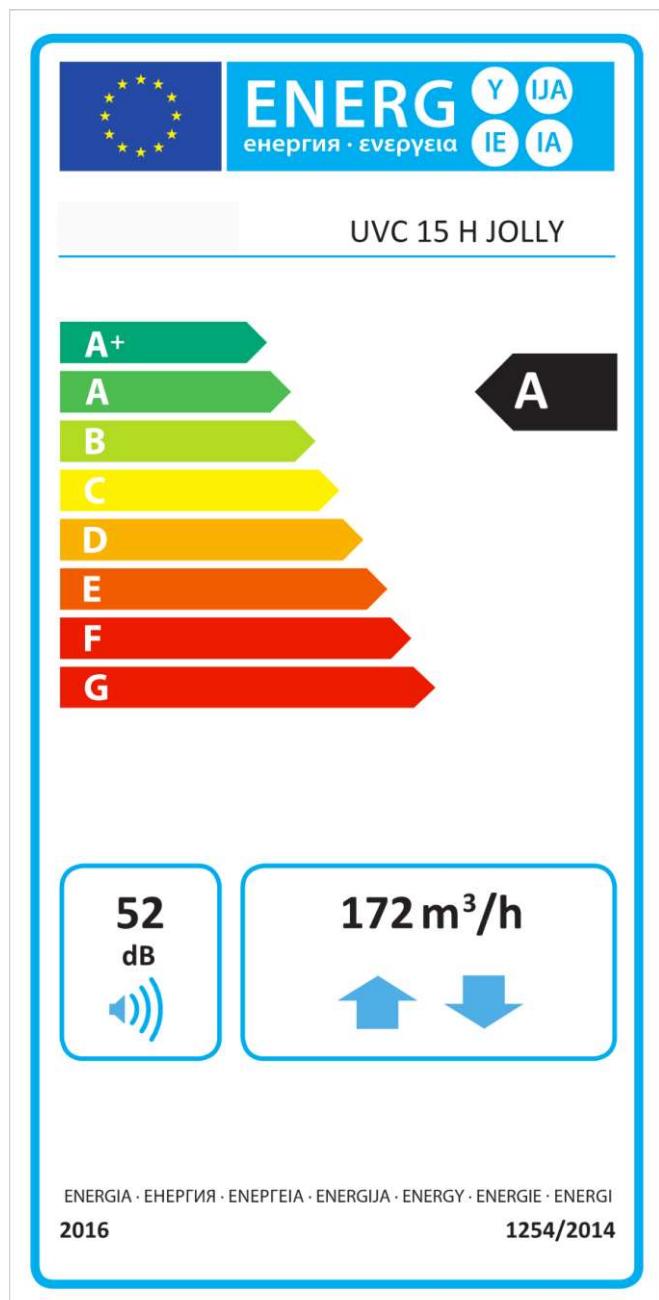


Etichetta energetica
(comando manuale)
(controllo a temporizzatore)




Prestazioni aerauliche

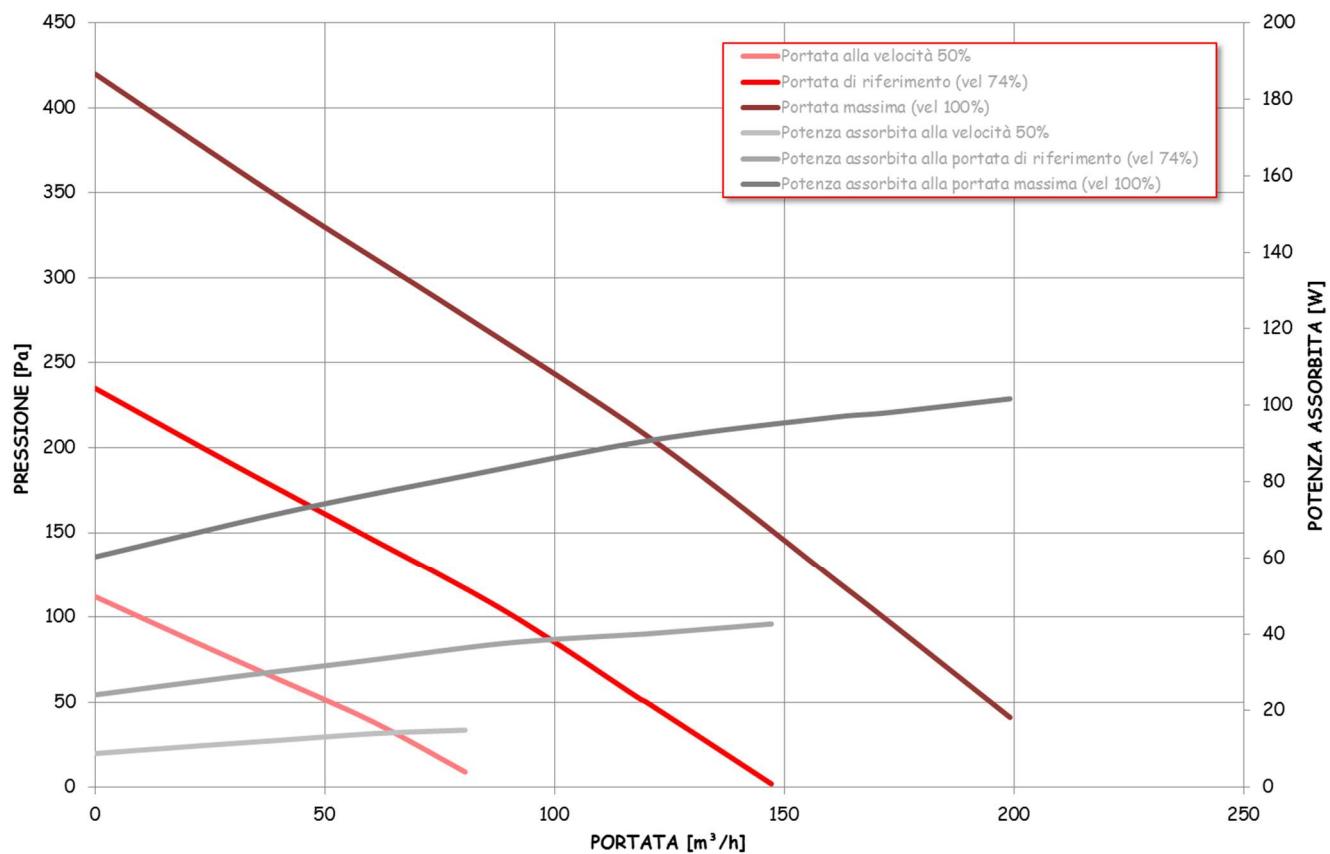


Efficienza termica del recuperatore

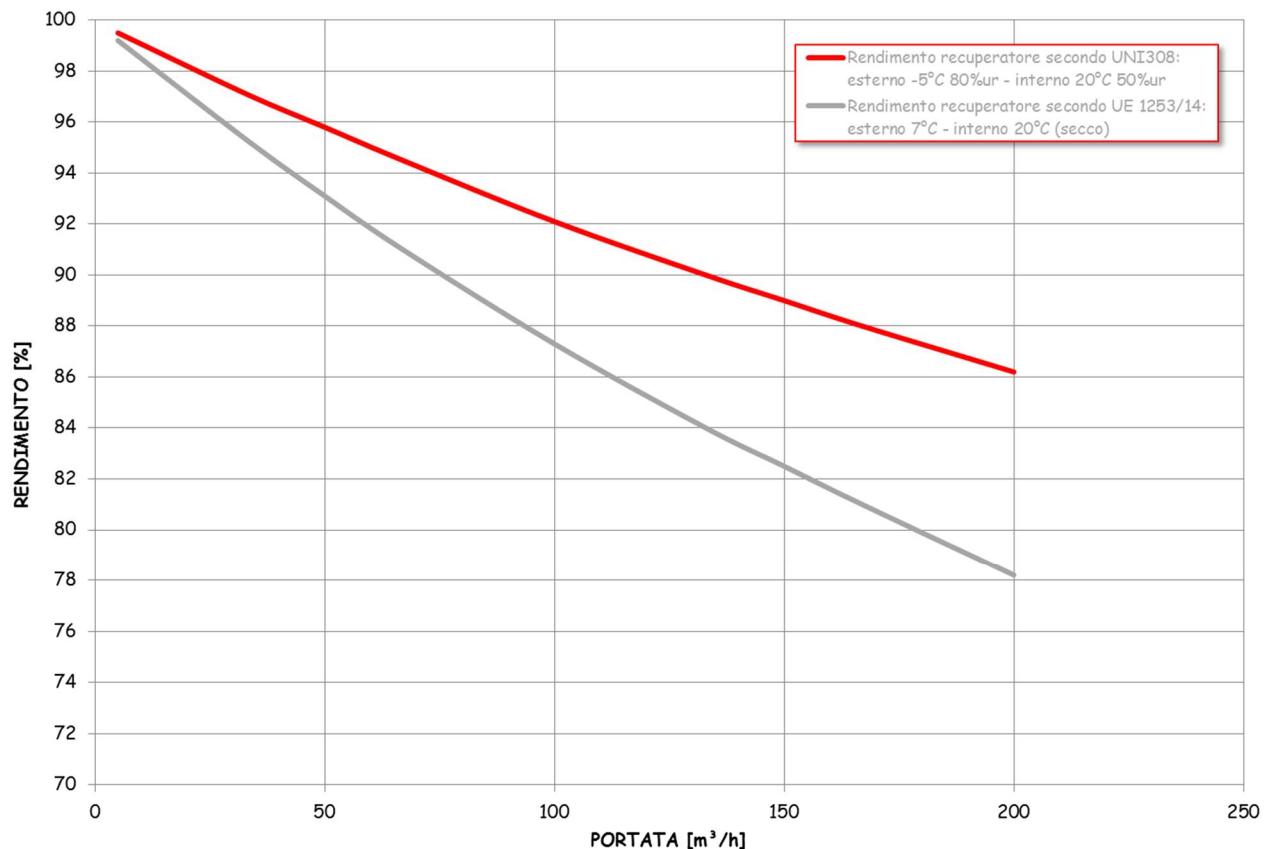


Dimensioni

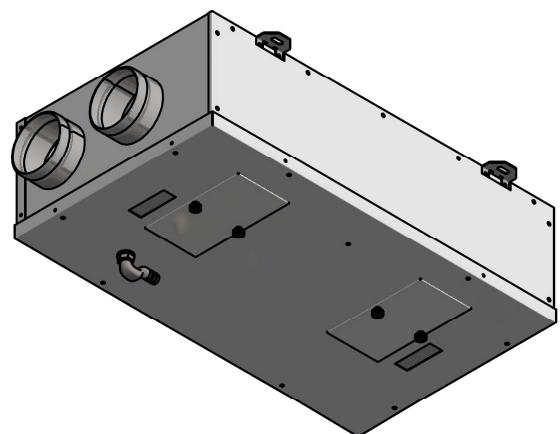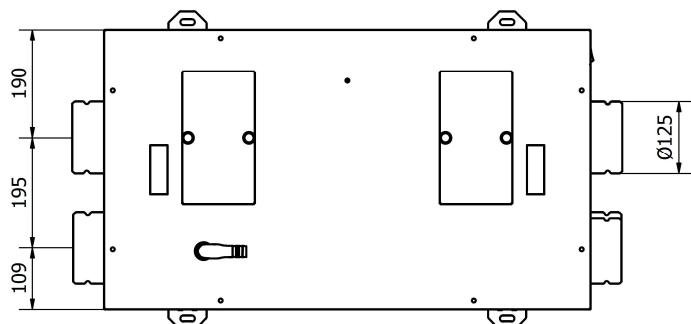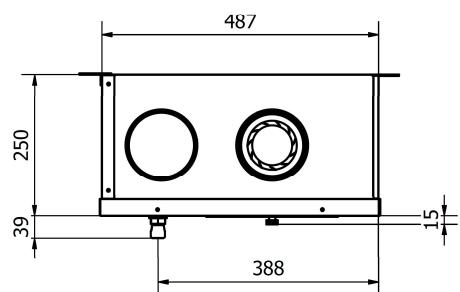


Configurazioni

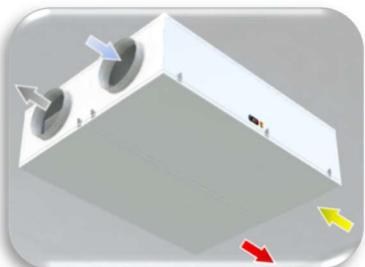


HS (standard)
SOFFITTO

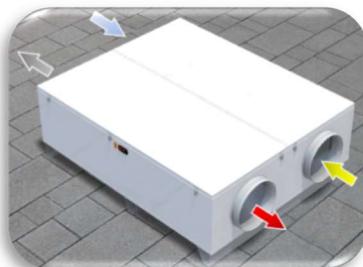


HB
BASAMENTO




HP
PARETE

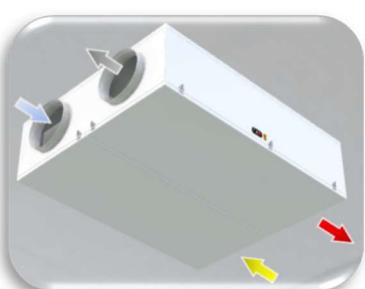

KS*
SOFFITTO

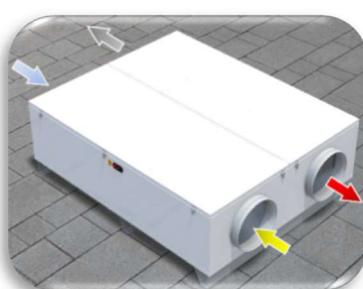

KB*
BASAMENTO



KP*
PARETE

Azzurro	RINNOVO (presa aria esterna)	Giallo	RIPRESA (estrazione dall'ambiente)
Grigio	ESPULSIONE (espulsione all'esterno)	Rosso	IMMISSIONE (mandata in ambiente)

* versioni richiedibili in fase d'ordine (sovraprezzo di 120 € di listino)

Tipologie di controllo

Morsettiera [MS]

Semplice morsettiera di connessione installata a bordo macchina con possibilità di prelevare segnale di comando dei ventilatori e del by-pass oltre alle misurazioni delle sonde NTC interne e al contatto di allarme filtri (pressostato). Da utilizzare in caso di controllo completo dell'unità con controllore esterno

Scheda 4V [S4], Potenziometro [PT] o 3 Velocità [3V]

Semplice scheda di controllo/connessione con possibilità di comandare velocità, bypass, protezione antigelo e allarme filtri (pressostato).

Disponibile nelle seguenti versioni:

- **S4**, composta dalla sola scheda a bordo macchina;
- **PT**, composta dalla scheda e da un controllo remoto da incasso (503) con regolazione della velocità dei ventilatori da 0 a 100%
- **3V**, composta dalla scheda e da un controllo remoto da incasso (503) con selettore delle 3 velocità (Off - 1 - 2 - 3).



3 Velocità EVO [3E]

Scheda elettronica con funzioni base tra cui selezione della velocità di lavoro dei ventilatori, gestione automatica del by-pass per free-cooling, protezione antigelo (anche con resistenza elettrica) e allarme filtri con contatore. Controllo remoto da incasso (503) con tasti di selezione velocità e led di segnalazione.

Elettronica [SE], display LCD [EB] o Color-Touch [ET]

Scheda elettronica con numerose funzioni, tra cui:

- selezione velocità 1, 2, 3 o automatica
- possibilità di gestione a portata/pressione costante (optional)
- gestione automatica del by-pass per free-cooling e free-heating
- protezione antigelo (anche con resistenza elettrica),
- allarme filtri con contatore (optional con pressostato)
- gestione di sonde di umidità, temperatura, qualità aria, CO2...
- controllo di batterie ad acqua e resistenze elettriche di pre-trattamento e/o post-trattamento.
- comunicazione via ModBus.

Disponibile nelle seguenti versioni:


- **SE**, dotata di sola scheda a bordo macchina;
- **EB**, dotata di display LCD bianco, con sonde di umidità e temperatura ambiente integrate.
- **ET**, dotata di display a colori touch-screen.



Optional

Batterie ad acqua e servovalvole

- Batteria ad acqua calda e/o fredda da canale completa di vaschetta per lo scarico dell'acqua di condensa
- Servovalvola a sfera con controllo modulante
- Servovalvola a stelo otturatore con controllo modulante oppure ON-OFF

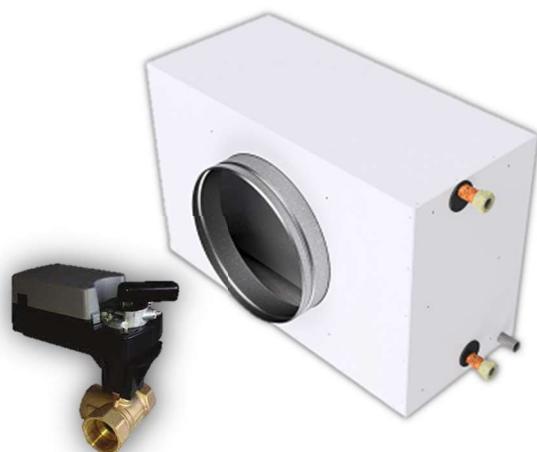

Sonde e controllori

- Sonde di umidità, CO₂, VOC ecc. da canale e da ambiente con segnale 0-10V oppure ON-OFF
- Controllo a pressione/portata costante per uno oppure entrambi i ventilatori
- Pressostati filtri

