


Centralina universale – adatta per e², e-go

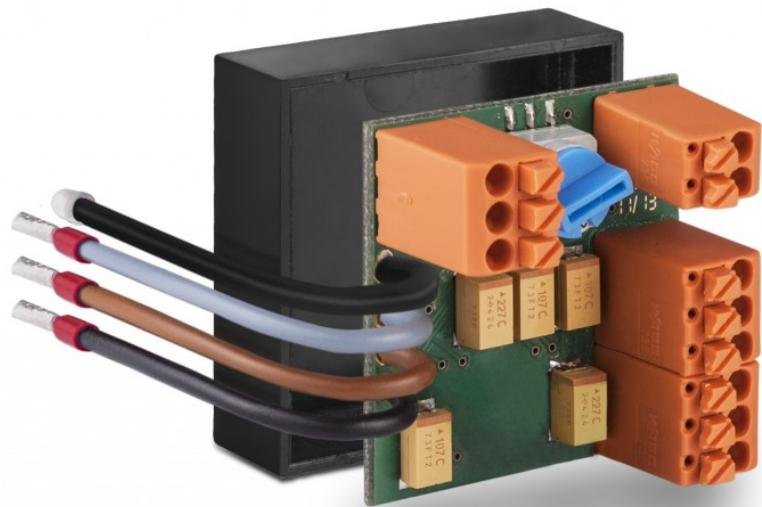

La centralina universale é una centralina multifunzionale da 12 Volt, che viene gestita da un semplice interruttore bipolare. Per ogni tipo di ventilatore si possono scegliere diversi programmi.

La centralina necessita di un alimentatore. Ne esistono due tipi:

facendo uso dell'alimentatore da 8 W, di tipo 5/NT 18, si possono collegare 3 e⁹⁰ o sei e² (3 coppie) ad una centralina universale. Usando l'alimentatore da 60 W, il 5/NT 60, si possono collegare alla centralina fino a cinque e⁹⁰ oppure dieci e² (5 coppie). Con il nuovo e-go é ora possibile aerare i locali che necessitano di estrazione d'aria con un solo apparecchio che si occupa anche dell'immisione di aria fresca.

- comando manuale tramite interruttore a 3 velocitá
- entrata 0-10V per il collegamento della centralina Touch Air Comfort
- tipo di ventilazione e funzioni degli apparecchi collegati regolabili tramite un interruttore codificabile
- con una centralina si possono comandare fino a dieci e² o cinque e⁹⁰
- adatta per il montaggio in una scatola da 60 o nel quadro elettrico